


Walraven RapidStrut® Écrous coulissants avec ailettes plastiques (BUP1000) (H2435)

fixation sur rail strut (41x21, 41x41, 41x62, 41x82mm)

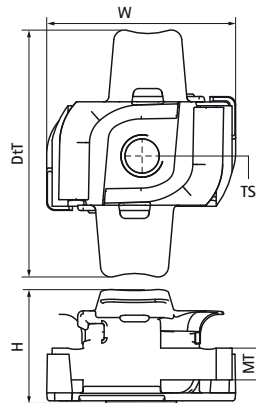

Caractéristiques

- écrou coulissant avec ailettes en plastique
- pour tous les types de rail Walraven RapidStrut®.
- pour fixer solidement les accessoires (par exemple : connecteurs) sur rail de montage
- avec enveloppe plastique qui simplifie l'insertion et le positionnement
- écrou coulissant en acier 1.0332 ; ailettes en PP (polypropylène) vert
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- M10 et M12 testés pour la sécurité incendie conformément à la norme EN 1366-1.
- Valeurs testées en combinaison avec le rail RapidStrut® 41x41x2,5mm.



Numéro du produit	Pour le type de rail	Taille du filet	Épaisseur du matériau	Moment du couple pour l'installation	Charge maximale autorisée Fax	Charge maximale autorisée Faz	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale
Code article		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Unité			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
651868006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2 660	21,28	35,7	47,13
651868008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2 200	4 500	21,28	35,7	47,13
651868010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2 550	5 000	21,28	35,7	47,13
651868012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2 950	5 000	21,28	35,7	47,13