


## Walraven Écrou coulissant U strut (BUP1000)

(H2462)

fixation sur rail strut (41x21, 41x41, 41x62, 41x82mm)

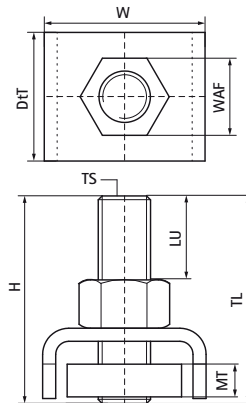

### Caractéristiques

- écrou coulissant avec filet intérieur et rondelle U
- élément de raccordement, pour une stabilité renforcée
- prêt à l'emploi, pré-assemblé
- matière : acier 1.0332
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- testé à la résistance au feu

Numéro du produit	Pour le type de rail	Taille du filet	Longueur du filet	Longueur utilisable	Épaisseur du matériau	Largeur des semelles	Moment du couple pour l'installation	Charge maximale autorisée Faz	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale
Code article		TS	TL	LU	MT	WAF	T inst.	F <sub>0,2</sub>	H	W	DfT
Unité			mm	mm	mm	mm	Nm	N	mm	mm	mm
65278606	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M16	60	25,5	10,00	24	40	10 000	60	50	40