


Walraven Plaque de liaison strut en T (BUP1000)

(H28118)

pour réaliser un montage en rail strut

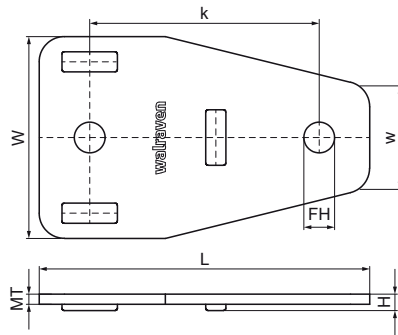

Caractéristiques

- Connecteur en T pour les rails Walraven RapidStrut®
- avec encoches de sécurité pour empêcher la rotation du rail
- matière : acier 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227



Numéro du produit	Pour le type de rail	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Epaisseur du matériau	Largeur	Trou de fixation	Distance de cœur à cœur
Code article		H	W	L	MT	w	FH	k
Unité		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66588301	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	6,5	80	131	4,00	40	12,2	91