
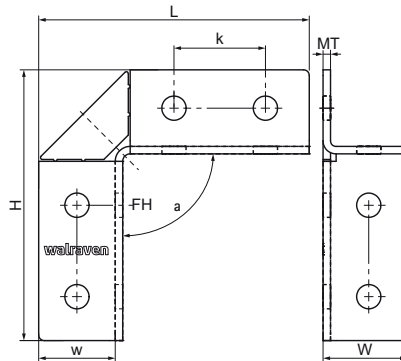


Walraven Équerres 90° strut à 2 faces (BUP1000)

(H2823)

pour réaliser un montage en rail strut

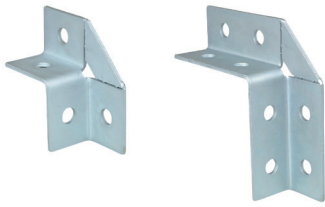

Caractéristiques

- flexible, permet de positionner de rail de différentes façons
- connecté au rail sur deux faces pour un assemblage encore plus solide
- matière : acier 1.0332
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227



Numéro du produit	Pour le type de rail	Angle	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur du matériau	Largeur	Trou de fixation	Distance de cœur à cœur
<i>Code article</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>
<i>Unité</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66598914	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	96	45	96	4,00	41	13	
66598918	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	145	45	145	4,00	41	13	49