


Vis cylindrique en tôle de Walraven

(K4540)

pour la fixation de la tôle

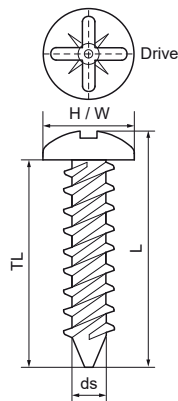

Caractéristiques

- matière : acier
- zinc plated

Numéro du produit	Norme / Standard	Longueur du filet	Taille de la vis	Taille de l'acteur clé	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Type de l'embout
<i>Code article</i>		<i>TL</i>	<i>ds</i>	<i>Drive</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	
<i>Unité</i>		<i>mm</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	
6174413	ISO 7049	13	4,2	PH2	8,2	8,2	16,1	Pointes
6174516	ISO 7049	16	4,8	PH2	9,5	9,5	19,7	Pointes
6174519	ISO 7049	19	4,8	PH2	9,5	9,5	22,5	Pointes