


## Walraven Vis métriques à tête six pans CHC (BUP1000)

(K4554)

pour les raccords filetés

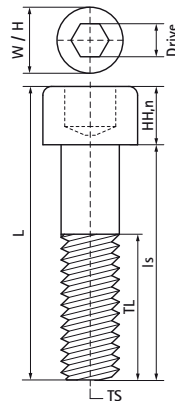

### Caractéristiques

- pour les connexions dans les espaces restreints, comme la fixation dans les rails de chemin de fer
- matière : acier, classe 8.8
- BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- conforme à la norme DIN 912

Numéro du produit	Taille du filet	Longueur de la vis	Longueur du filet	Type de la tête	Hauteur nominale de la tête	Largeur de la tête	Taille de l'acteur clé	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale
<i>Code article</i>	<i>TS</i>	<i>ls</i>	<i>TL</i>		<i>HH,n</i>	<i>HW</i>	<i>Drive</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Unité</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
61380825	M8	25	21,25	Tête cylindrique	8	13	H6	13	13	33
61380860	M8	60	28	Tête cylindrique	8	13	H6	13	13	68
61380880	M8	80	28	Tête cylindrique	8	13	H6	13	13	88
61381025	M10	25	20,5	Tête cylindrique	10	16	H8	16	16	35
61381030	M10	30	25,5	Tête cylindrique	10	16	H8	16	16	40
61381230	M12	30	25,5	Tête cylindrique	12	18	H10	18	18	42
61381260	M12	60	36	Tête cylindrique	12	18	H10	18	18	72