


Walraven VibraTek® SA-W Isolateurs acoustiques rondelles

(L20557)

isolateurs acoustiques en caoutchouc pour éléments métalliques

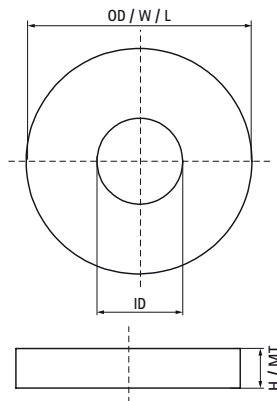

Caractéristiques

- des rondelles en caoutchouc viscoélastique qui amortissent et empêchent la transmission des effets vibroacoustiques à la structure
- plage de température de travail -20 °C à 90 °C

Numéro du produit	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Epaisseur du matériau
Code article	H	W	L	ID	OD	MT
Unité	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2801306503	3	17	17	6,5	17	3,00
2801308504	4	25	25	8,5	25	4,00
2801308508	8	25	25	8,5	25	8,00
2801310505	5	25	25	10,5	25	5,00
2801312506	5	30	30	12,5	30	5,00
2801316515	15	50	50	16,5	50	15,00