


Walraven Bifix® 1301 Colliers inox avec isogaine (M8, M10)

(M0505)

pour les tuyaux en acier inoxydable et en plastique

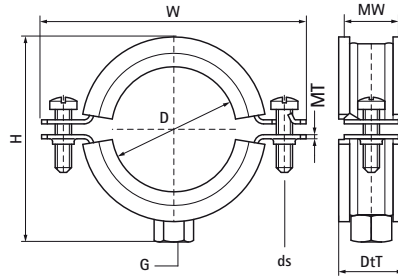

Caractéristiques

- collier à deux vis
- avec système de fermeture rapide
- matière : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
- isogaine en caoutchouc EPDM noir
- isogaine résistante au vieillissement
- isolation phonique conforme à la norme DIN 4109



Numéro du produit	DN	Diamètre du tuyau Impérial	Filet de raccordement	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale	Matériau Largeur	Epaisseur du matériau	Taille de la vis	Charge maximale autorisée Faz	Agréments
Code article	D	D	G	H	W	DeT	MW	MT	ds	Fa,z	
Unité	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3117015	DN 8	1/4	M8	33	58	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117018	DN 10	3/8	M8	37	62	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117023	DN 15	1/2	M8	41	64	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117029	DN 20	3/4	M8	47	70	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117035	DN 25	1	M8	54	78	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117043	DN 32	1 1/4	M8	61	85	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117049	DN 40	1 1/2	M8	70	97	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117056	-	-	M8	75	97	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117063	DN 50	2	M8	80	102	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117067	-	-	M8	87	109	25	20	2,00	M6	1 350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117076	DN 65	2 1/2	M8	96	118	25	20	2,00	M6	1 350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117091	DN 80	3	M8	108	130	25	20	2,00	M6	1 350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117106	-	-	M8	132	154	25	20	2,50	M6	1 350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117116	DN 100	4	M8	136	158	25	20	2,50	M6	1 710	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD