
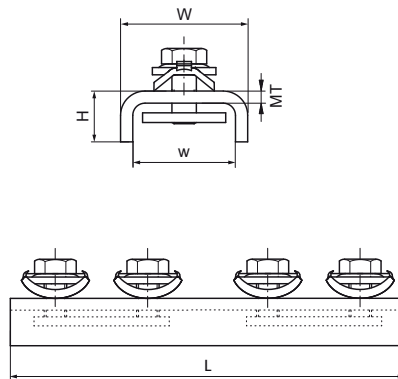


Walraven RapidRail® Éclisse inox en U avec écrous

(M3410)

pour la fabrication des produits Walraven RapidRail®.

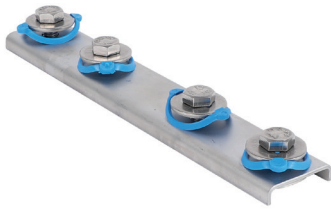

Caractéristiques

- connecteur avec écrou(s) coulissant(s) prémonté(s) Walraven RapidRail®.
- de fabriquer des rails
- convient pour le rail WM1, 15, 2
- prêt à l'emploi pré-assemblé pour une fixation rapide, et maintient l'assemblage en place avant le serrage final
- matériau : acier inoxydable 1.4401/1.4404 (A4) - EN10088, AISI 316/316L ; ressort(s) en POM (polyoxyméthylène), bleu (selon RAL 5015)



Numéro du produit	Pour le type de rail	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur du matériau	Largeur	Charge maximale autorisée Fax
Code article		H	W	L	MT	w	F _{a,x}
Unité		mm	mm	mm	mm	mm	N
6547001	30x15, 30x30	22,8	34,5	200	2,00	30,5	1 547