


Walraven Équerre 135° strut inox

(M6009)

pour réaliser des fabrications de rail de jambe de force

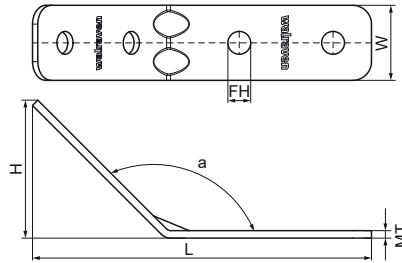

Caractéristiques

- raccord d'angle pour tous les rails RapidStrut® de Walraven pour réaliser des fabrications
- le schéma de perçage est adapté au schéma de perçage des rails Walraven RapidStrut® pour l'utilisation de boulons traversants
- convivialité grâce aux bords arrondis
- avec courbure renforcée pour une plus grande solidité
- matériau : acier inoxydable 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L



Numéro du produit	Pour le type de rail	Angle	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Epaisseur du matériau	Largeur	Trou de fixation	Moment du couple pour l'installation
Code article		α	H	W	L	MT	w	FH	T _{inst.}
Unité		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66587256	41x21, 41x41	135	96	40	180	4,00	40	12,2	30