


Walraven Éclisses strut en U inox

(M6019)

connexion linéaire du rail strut

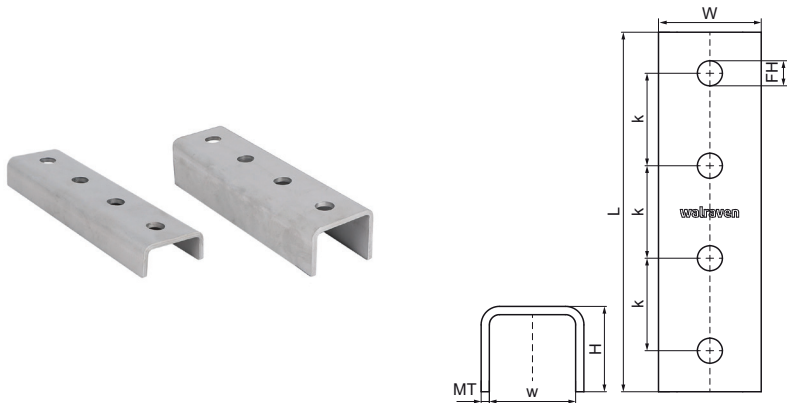

Caractéristiques

- élément de raccordement, pour une stabilité renforcée
- connecteur longitudinal pour tous les rails Walraven RapidStrut®.
- pour des connexions solides et en combinaison avec les rails RapidStrut® de Walraven, il est conseillé d'utiliser des connecteurs linéaires des deux côtés du rail.
- perforation adaptée à la perforation du rail strut, permet l'utilisation de boulons traversants
- matière : acier inoxydable 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Numéro du produit	Pour le type de rail	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur du matériau	Largeur	Trou de fixation	Distance de cœur à cœur	Moment du couple pour l'installation
Code article		H	W	L	MT	w	FH	k	T _{inst.}
Unité		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66587121	41x21	21,5	50	175	4,00	42	12,2	45	30
66587141	41x41, 41x41D	41,5	50	175	4,00	42	12,2	45	30