
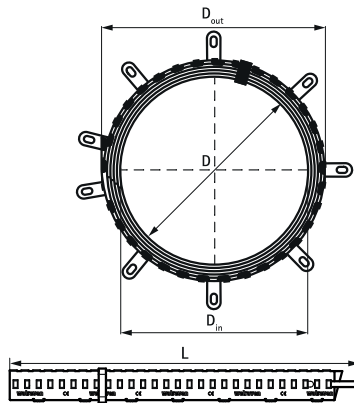


Walraven Pacifyre® BFC Colliers coupe-feu

(U0438)

pour les passages de tubes inflammables jusqu'au Ø 160

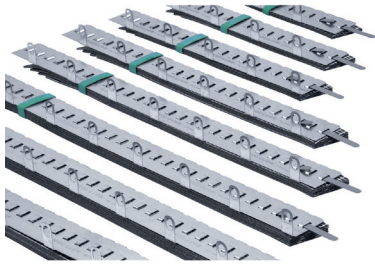

Caractéristiques

- Facile à installer
- peut être installé en milieu humide
- Surdimensionné pour une plus grande souplesse de positionnement
- jusqu'à 2 heures de protection contre le feu pour les passages dans les murs et cloisons
- jusqu'à 4 heures de protection contre le feu pour les passages dans les dalles et les plafonds
- La faible hauteur augmente la flexibilité de l'installation
- pour tubes à paroi fine ou épaisse
- pour les passages dans les murs, cloisons et dalles
- Avec une résistance au feu jusqu'à EI 120 U/U
- Testé et approuvé selon la norme EN 1366-3



| Numéro du produit | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Hauteur totale | Largeur totale | Profondeur totale | Nombre de fixations nécessaires |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| Code article | ID | OD | H | W | DtT | |
| Unité | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 2133000050 | 56 | 70 | 44 | 31 | 267 | 2 |
| 2133000063 | 67 | 90 | 44 | 33 | 313 | 3 |
| 2133000075 | 80 | 100 | 44 | 33 | 345 | 3 |
| 2133000090 | 98 | 125 | 44 | 35 | 423 | 3 |
| 2133000110 | 118 | 150 | 58 | 35 | 487 | 3 |
| 2133000125 | 130 | 160 | 44 | 37 | 533 | 4 |
| 2133000140 | 145 | 180 | 44 | 39 | 595 | 4 |
| 2133000160 | 165 | 200 | 44 | 39 | 659 | 4 |