


Walraven RapidRail® Écrous coulissants Hammerfix

(G3050)

fixation pour rail Walraven RapidRail®

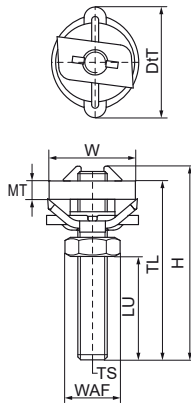

Caractéristiques

- écrou coulissant RapidRail® avec goujon, rondelle et bague de maintien plastique
- conçu pour rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45 et 38x40
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

Numéro du produit	Pour le type de rail	Taille du filet	Longueur du filet	Longueur utilisable	Épaisseur du matériau	Largeur des semelles	Moment du couple pour l'installation	Charge maximale autorisée Faz	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale
Code article		TS	TL	LU	MT	WAF	T _{inst.}	F _{0,2}	H	W	DtT
Unité			mm	mm	mm	mm	Nm	N	mm	mm	mm
6523003	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	30	11,25	5,00	17	10	2 900	34,6	27,61	35,57
6523004	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	40	21,25	5,00	17	10	2 900	44,6	27,61	34,57
6523005	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	50	31,25	5,00	17	10	2 900	54,6	27,61	34,57
6523006	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	60	41,25	5,00	17	10	2 900	64,6	27,61	34,57
6523008	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	80	61,25	5,00	17	10	2 900	84,6	27,61	34,57
6523602	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M6	20	5,25	4,00	10	7,5	2 000	24	27,61	34,57
6523802	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	25	7,75	5,00	13	10	2 700	29	27,61	34,57
6523803	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	30	12,75	5,00	13	10	2 700	34	27,61	34,57
6523804	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	40	22,75	5,00	13	10	2 700	44	27,61	34,57
6523805	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	50	32,75	5,00	13	10	2 700	54	27,61	34,57
6523806	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	60	42,75	5,00	13	10	2 700	64	27,61	34,57
6523808	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	80	62,75	5,00	13	10	2 700	84	27,61	34,57