
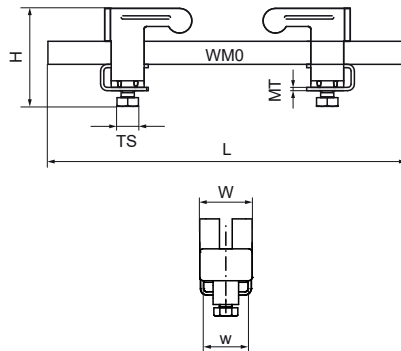


Walraven Accroche-tout charges légères 27x18

(G4030)

fixation sur IPN

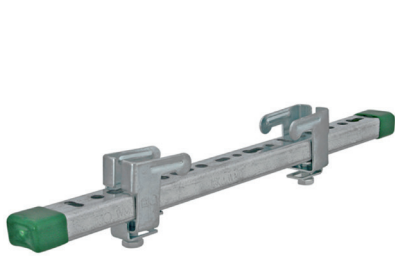

Caractéristiques

- pour l'installation sans perçage ni soudure de chemins de câble, conduits de ventilation, installations pour luminaire, etc... sur poutrelle métallique
- pour poutres IPN jusqu'à 12 mm d'épaisseur
- crapauds en acier ; rail en acier 1.0242
- traitement de surface : galvanisation électrolytique pour les crapauds, galvanisation sendzimir pour le rail
- se compose de : 1 longueur de rail 27x18 mm, 2 colliers de serrage (réf. 607 0 000), 2 bouchons de finition
- accroches également disponibles séparément

Numéro du produit	Pour le type de rail	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Taille du filet	Longueur du filet	Largeur	Épaisseur du matériau	Charge maximale autorisée Faz	Moment du couple pour l'installation
Code article		H	W	L	TS	TL	w	MT	Fa,z	Tinst.
Unité		mm	mm	mm		mm	mm	mm	N	Nm
6070400	27x18	60	32	400	M8	16	28	2,00	2 350	15