


Walraven Équerre 90° strut renforcée (BUP1000)

(H2825)

pour réaliser un montage en rail strut

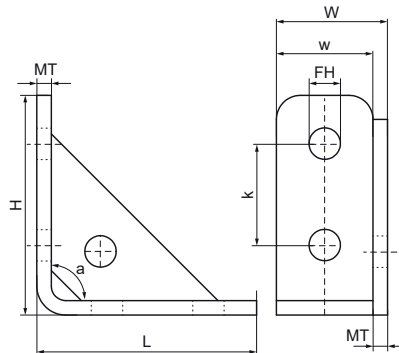

Caractéristiques

- avec renfort pour une plus grande stabilité
- simple à monter, avec coins arrondis
- matière : acier 1.0332
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227



Numéro du produit	Pour le type de rail	Angle	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur du matériau	Largeur	Trou de fixation	Distance de cœur à cœur	Moment du couple pour l'installation	Charge maximale autorisée Faz	Charge maximale autorisée Fax
Code article		α	H	W	L	MT	w	FH	k	T _{inst.}	F _{a,z}	F _{a,x}
Unité		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
66588291	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	91	46	91	6,00	40	13,3	41	30	4 000	3 000