


Walraven Yeti® Type A Kits Pied Support (BUP1000)

(I0471)

pieds supports surfaces et toits plats

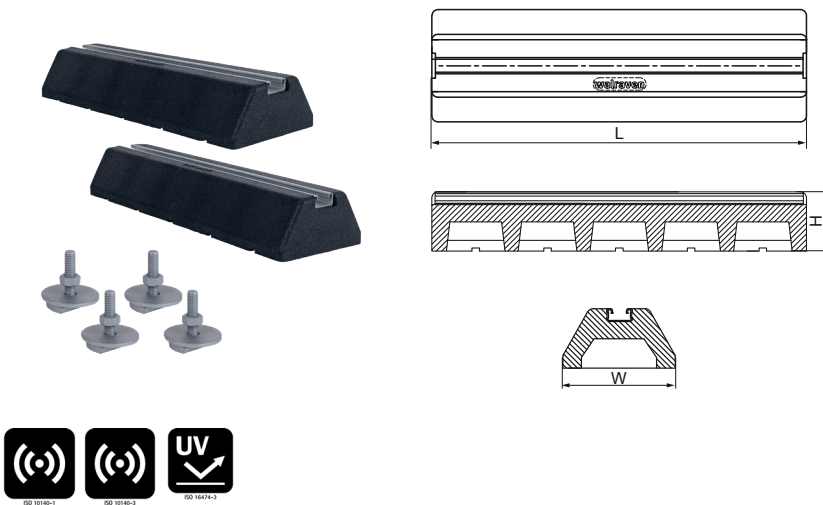

Caractéristiques

- Kit assemblé prêt à être installé pour soutenir les petites unités comme les climatiseurs, les pompes à chaleur, etc.
- Kit contenant 2 pieds supports Yeti Type A et 4 double écrous M8 x 40mm
- ne pénètre pas dans la membrane d'étanchéité (sur les toits en PVC, une couche de séparation doit être installée pour protéger contre la migration des plastifiants - voir la couche de séparation Yeti® Triplex de Walraven BIS)
- matériau : caoutchouc vulcanisé 100 % recyclé, noir ; rail Strut 41x21mm en acier 1.0242
- réduction des bruits jusqu'à 33 dB(A), isolation phonique conforme aux normes DIN EN ISO 10140-1 et DIN EN ISO 10140-3
- UV résistant according to EN ISO 16474-3:2014-02 certified by ITB
- Protection de la surface du canal de la jambe de force et des boulons en T : le produit fait partie du système Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- La charge $F_{a,z}$ est la charge admissible ; pour un calcul de charge détaillé, merci de contacter le service technique Walraven.
- Pour un calcul détaillé et pour obtenir de l'aide sur la façon de répartir la charge, veuillez contacter le support technique de Walraven.
- $F_{a,z}$ = charge maximale autorisée pour 1 pied
- Convient pour des températures comprises entre -40 °C et +80 °C

Productnumber	Largeur totale	Longueur totale	Hauteur totale
Code article	W	L	H
Unité	mm	mm	mm
67688401	180	400	95
67688601	180	600	95
67688001	180	1 000	95