


## Walraven Attache pendulaire modèle P

(K2030)

pour le colliers sur la bride de la poutre

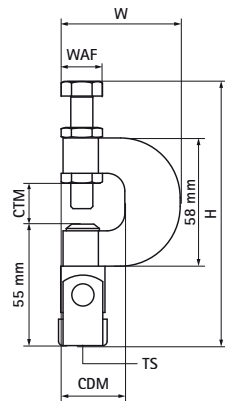

### Caractéristiques

- attache multidirectionnelle
- pour la fixation sans perçage ni soudure sur poutrelle métallique inclinée
- pour des poutres jusqu'à 17 mm
- conformément à la norme VdS, une lamelle de sécurité doit être utilisée pour la fixation de tuyaux au delà de DN65
- articulation : 45° sur les côtés et 90° vers l'avant
- conformément à la norme VdS, l'utilisation d'une lamelle de sécurité est obligatoire dans les cas n° 1 et n° 4
- matière : acier
- galvanisation électrolytique
- certification VdS - n° certificat G 4020003



Numéro du produit	Épaisseur maximale des colliers	Profondeur de serrage maximale	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale	Taille du filet	Largeur des semelles	Charge maximale autorisée Faz	Agréments
Code article	CTM	CDM	H	W	DeT	TS	WAF	Fa,z	
Unité	mm	mm	mm	mm	mm		mm	N	
6078010	17	27	168	53	28	M10	17	2 500	FM, VdS