


Walraven Écrous hexagonaux (BUP1000)

(K4534)

pour les raccords filetés

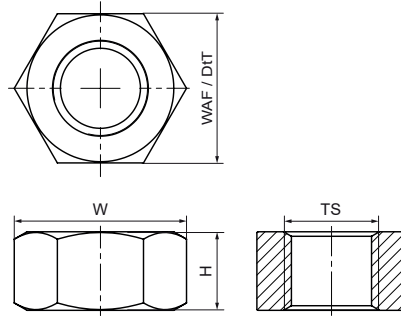

Caractéristiques

- matériau : acier, classe de résistance 8
- BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- M10 et M12 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1



Numéro du produit	Norme / Standard	Taille du filet	Largeur des semelles	Profondeur totale	Hauteur totale	Largeur totale	Couleur
<i>Code article</i>		<i>TS</i>	<i>WAF</i>	<i>DtT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	
<i>Unité</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	
61281008	DIN 934	M8	13	13	7	15	Zinc
61281010	DIN 934	M10	17	17	8	20	Zinc
61281012	DIN 934	M12	19	19	10	22	Zinc
61281016	DIN 934	M16	24	24	13	28	Zinc