


Walraven RapidRail® Consoles inox

(M2505)

fixation au mur ou au plafond

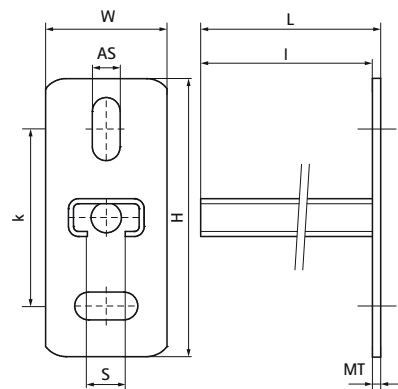

Caractéristiques

- plaque murale avec profil soudé
- les trous de fixation de la platine sont oblongs et placés perpendiculairement pour faciliter le positionnement
- CO₂ soudé
- matériau : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
- Pour plus d'informations sur la charge maximale autorisée (Faz), veuillez consulter les tableaux de charge ou notre fiche technique en ligne "Technical Details Walraven RapidRail®".
- Valeurs testées en combinaison avec le rail Walraven RapidStrut® 41x41x2,5mm.



Numéro du produit	Type	Longueur	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Epaisseur du matériau	Fente d'ancrage	Ouverture du profil	Distance de cœur à cœur
<i>Code article</i>		<i>l</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
<i>Unité</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6607120	30x15	200	110	48	205	5,00	25x11	15	70
6607230	30x30	300	110	48	305	5,00	25x11	15	70
6607250	30x30	500	110	48	505	5,00	25x11	15	70