


## Walraven Équerres 90° strut inox

(M6008)

pour réaliser un montage en rail strut

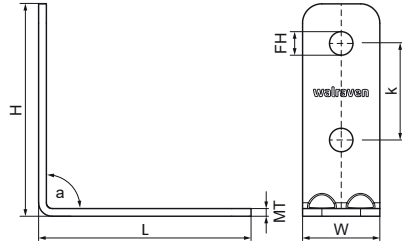

### Caractéristiques

- raccord d'angle pour tous les rails RapidStrut® de Walraven pour réaliser des fabrications
- le schéma de perçage est adapté au schéma de perçage des rails Walraven RapidStrut® pour l'utilisation de boulons traversants
- angles et bords arrondis pour plus de sécurité
- angle intérieur renforcé pour plus de solidité
- matière : acier inoxydable 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L



Numéro du produit	Pour le type de rail	Angle	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Epaisseur du matériau	Largeur	Trou de fixation	Distance de cœur à cœur	Moment du couple pour l'installation
Code article		$a$	$H$	$W$	$L$	$MT$	$w$	$FH$	$k$	$T_{inst.}$
Unité		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66587201	41x21, 41x41	90	62	40	62	4,00	40	12,2		30
66587221	41x21, 41x41	90	110	40	62	4,00	40	12,2	50	30
66587228	41x21, 41x41	90	110	40	110	4,00	40	12,2	50	30