


Walraven BISMAT® 2000 (M8) a 1 vite

(A0517)

per tubi in acciaio, rame, ghisa e plastica (multistrato)

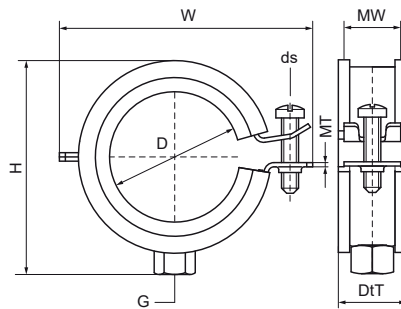

- collare a una vite
- con sistema di bloccaggio rapido Walraven BISMAT®
- materiale: acciaio
- zincato
- sound insulating lining according DIN 4109
- riduzione del rumore conforme alla normativa ISO 3822-1 fino a 23 dB(A)
- testato per la sicurezza antincendio



EPD

Product Number	DN		Diametro del tubo (sistema imperiale)	Filetto di collegamento				Dimensione della vite		Omologazioni		
	D	D	D	G	MW	MT	ds	H	W	DtT		F _{0,z}
3413028	25 - 28	DN 20	¾	M8	20	1,00	M6	48	57	25	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD	600
3413063	59 - 63	DN 50	2	M8	20	1,25	M6	82	91	25	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD	800