


Walraven BISMAT® 2000 (M8/10) a 2 vite

(A0524)

per tubi in acciaio, rame, ghisa e plastica (multistrato)

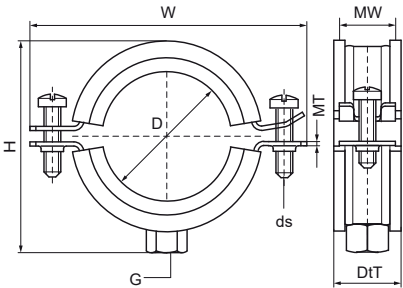

- morsetto a due viti
- con sistema di bloccaggio rapido Walraven BISMAT®
- materiale: acciaio
- zincato
- sound insulating lining according DIN 4109
- riduzione del rumore conforme alla normativa ISO 3822-1 fino a 23 dB(A)
- testato per la sicurezza antincendio



Product Number	DN		Diametro del tubo (sistema imperiale)	Filetto di collegamento	Dimensione della vite						Omologazioni	
	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	F _{0,z}	
3403064	57 - 64	DN 50	2	M8/M10	92	107	29	23	2,00	M6	520	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD