


Walraven starQuick® Dadi di fissaggio

(C0565)

da utilizzare con Walraven starQuick®

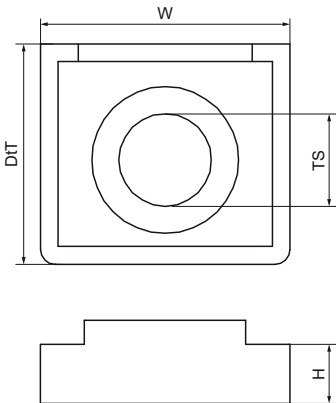

- per realizzare un collegamento filettato in un morsetto Walraven starQuick®
- interamente integrato nel morsetto (non sporgente)
- materiale: PC (polycarbonato), grigio o bianco
- nessuna corrosione
- resistenza alla temperatura da circa -35°C fino a circa +110°C (temperatura operativa costante); temperatura di picco, per breve tempo fino a +125°C

| Product Number | Normativa / Standard | Dimensione filettatura |     | Colore |    |        |
|----------------|----------------------|------------------------|-----|--------|----|--------|
|                |                      | TS                     | DtT | H      | W  |        |
| 0854006        | Nessuno              | M6                     | 15  | 5      | 17 | Grigio |
| 0854308        | Nessuno              | M8                     | 17  | 5      | 17 | Grigio |