


Walraven starQuick® Tassello Push

(C0575)

da utilizzare con Walraven starQuick®

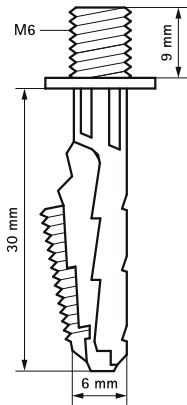

- per il fissaggio di un morsetto Walraven starQuick® o di altri morsetti con attacco filettato M6
- pre-forare con una punta da Ø 6 mm e inserire il tassello
- materiale: PA6 (poliammide) modificata, grigia (conforme alla normativa RAL 7035)
- resistente ai raggi UV, all'invecchiamento, all'olio e alla benzina
- nessuna corrosione, riciclabile, privo di alogeni
- resistenza alla temperatura da circa -40°C fino a circa +90°C (temperatura operativa costante); per breve tempo fino a +130°C

Product Number			Dimensione filettatura			Profondità di incasso standard			
LP	d0	h0 min	TS	Lm	hnom	H	W	L	
6101063	30	6	30	M6	9	30	8	13	42