


Walraven Collarino a scatto – singolo (bianco)

(C1025)

per il fissaggio di canaline e tubi a pareti, pavimenti o soffitti

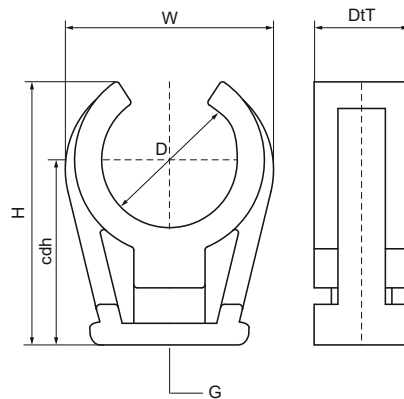

- sella monopezzo
- filettatura di collegamento M6 in ottone
- materiale: PP (polipropilene), bianco (conforme alla normativa RAL 9016)
- Classe di reazione al fuoco B2
- non soggetto a corrosione, riciclabile, senza alogeni, resistente ai raggi UV e all'invecchiamento
- resistenza alla temperatura da circa -30°C fino a circa +90°C (temperatura operativa costante); per breve tempo fino a +110°C

Product Number

Filetto
di collegamento

	D	H	W	DtT	cdh	G
0853008	8	18	14	17	13	M6
0853010	10	21	17	17	16	M6
0853012	12	21	20	17	17	M6
0853015	14 - 15	25	24	17	18	M6
0853018	16 - 18	31	27	17	23	M6
0853022	20 - 22	36	31	17	26	M6
0853028	28	46	39	17	32	M6
0853035	35	51	46	17	33	M6
0853042	42	53	54	17	39	M6
0853025	25	38	35	17	27	M6
0853032	32	46	43	17	31	M6