
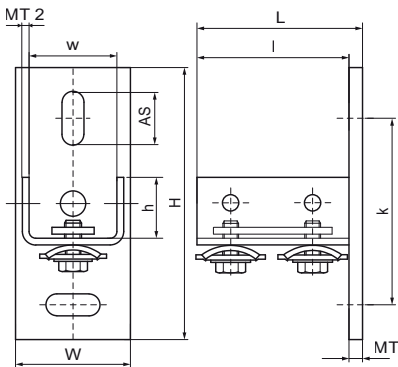


Walraven RapidRail® Staffa femmina

(G1506)

piede di base per il collegamento delle guide di fissaggio



- piastra di base flessibile per collegare guide di fissaggio tipo 38x40 (WM35) con lunghezza personalizzata
- da utilizzare su pareti, pavimenti o soffitti
- il profilo può essere fissato con la scanalatura verso il basso o lateralmente
- asole di ancoraggio a 90° l'una rispetto all'altra per semplificare il fissaggio
- saldato a CO₂
- con dadi scorrevoli Walraven RapidRail® preassemblati per un fissaggio rapido, che mantengono il gruppo in posizione prima del serraggio finale
- materiale: parti metalliche in acciaio 1.0332; molla/e in POM (poliossimetilene), verde
- zincato

Product Number Per
tipo
di profilo

Asola
ancoraggio

		H	W	L	w	h	l	k	AS	FH	MT	MT 2
6613235	38x40	133	60	80	45	40	75	93	25x11	9	5,00	2