


Walraven RapidStrut® Staffa femmina G2 (zp)

(H1211)

piede di base per il collegamento delle guide di fissaggio

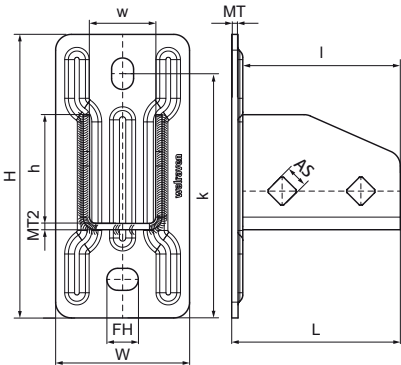

- piastra di base flessibile per guide Walraven RapidStrut®
- adatto a tutte le guide Walraven RapidStrut® fino a 82 mm di altezza
- il lato aperto dei profili 41x41 può essere ruotato in tutte le direzioni
- per carichi elevati si consiglia l'installazione con bulloni passanti
- materiale: acciaio
- zincato
- sicurezza antincendio testata secondo EN 1366-1



Product Number	Per tipo di profilo											Asola ancoraggio				
		H	W	L	w	h	I	k	AS	FH	MT	MT 2	Fa,z			
66583804	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	180	85	107	42	69	100	130,5	20x14	13,8	4,00	4	3.636			