


Walraven Puntello flessibile per profili

(H1607)

rinforzo di strutture su profili

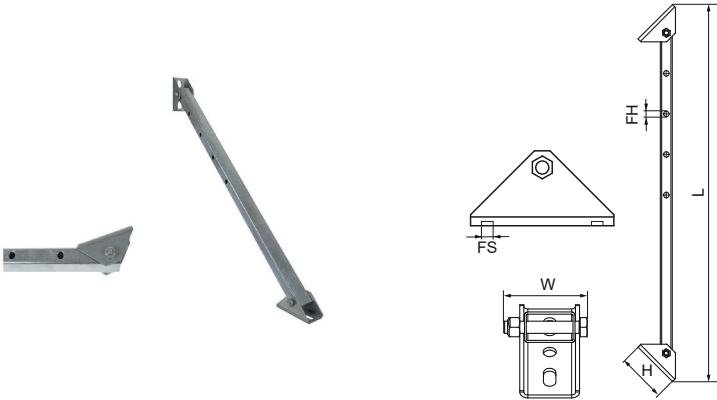

- staffa di supporto angolare flessibile
- per il rinforzo delle costruzioni di profili
- mediante fori aggiuntivi la lunghezza può essere ridotta in incrementi di di 100 mm
- adatto alle guide Walraven RapidStrut® e alle guide Maxx
- materiale: piastra a U in acciaio 1.0242 (S250GD); profilo del tubo: acciaio 1.0038 (S235JR)
- piastra a U: ZM310-MAC (pre-galvanizzato); profilo del tubo: zincato a caldo 50-80 µm
- Il valore "safeload" indica il carico di sicurezza in direzione assiale (trazione o compressione) che il prodotto è in grado di sopportare nella sua versione più lunga (non tagliata) senza danneggiare i fori di fissaggio o provocare la deformazione della g

Product Number

Fessura di fissaggio

	H	W	L	FH	FS	a	Fa,z
6621083	120	83	929,3	13	25x12,2	90	7.500