
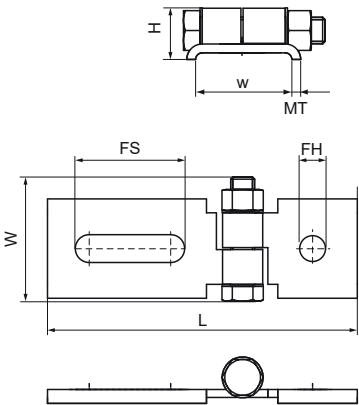


Walraven Strut Connessione, incernierato (BUP1000)

(H2840)

per collegamenti angolari flessibili



- per realizzare strutture con la guida Walraven RapidStrut®
- completamente regolabile
- materiale: acciaio 1.0332
- Il prodotto fa parte del sistema Walraven UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227

| Product Number | Per tipo di profilo               | Fessura di fissaggio |      |       |      |    |       |       |  |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|------|-------|------|----|-------|-------|--|
|                |                                   | H                    | W    | L     | MT   | w  | FS    | Fa,z  |  |
| 66581823       | 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 | 24,1                 | 62,5 | 196,4 | 4,00 | 42 | 45x14 | 1.000 |  |