


Walraven Strut binario Connessione 135° G2 (BUP1000)

(H2854)

per realizzare strutture con profili Strut

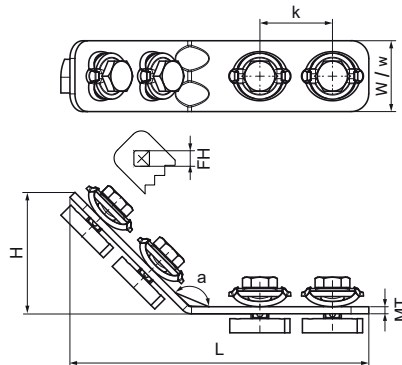

- connettore con dado/i scorrevole/i Walraven RapidStrut® preassemblato/i
- per realizzare strutture con la guida Walraven RapidStrut®
- pronto all'uso e preassemblato per un fissaggio rapido, mantiene il gruppo in posizione prima del serraggio finale
- tecnologia 'Angolo Retto' per una installazione facile e sicura
- guida visiva per controllare la posizione del dado
- ottimizzato per una facile installazione con utensili elettrici
- materiale: parti metalliche in acciaio 1.0332; molla/e in POM (poliossimetilene), verde
- Il prodotto fa parte del sistema Walraven UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227



Product Number Per
tipo
di profilo

		a	H	W	L	MT	w	FF	k
665885235	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	135	83,4	40	173,6	4,00	40	13,8	41
665885330	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	135	50,3	40	139,8	4,00	40	13,8	41