


Walraven VibraTek® Supporto antivibrante a molla HS-1X

(L20542)

isolatore a molla ad alte prestazioni per macchinari medio-pesanti

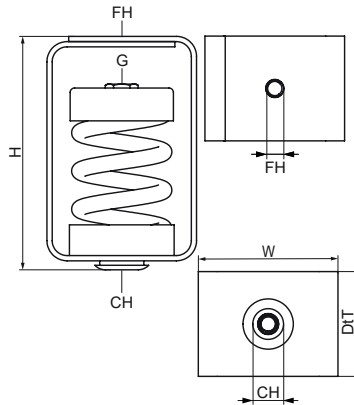

- semplice da installare e non necessita di essere fissato al materiale di base
- consigliato per macchine con velocità di lavoro ridotte superiori a 700 giri/min
- l'alloggiamento, la calotta e la molla rivestiti con polveri epossidiche offrono una maggiore resistenza alla corrosione
- la coppa di gomma a base della molla impedisce il contatto tra l'alloggiamento e la molla
- working temperature range -90 °C till 150 °C

Product Number Filetto di collegamento

Product Number	Filetto di collegamento	G	H	W	DiT	FH	CH			
2800702000	M12		156	100	75	13	22	200	1.840	25