


Walraven RapidRail® Mensola a binario in acciaio inossidabile

(M2505)

fissaggio a muro o a soffitto

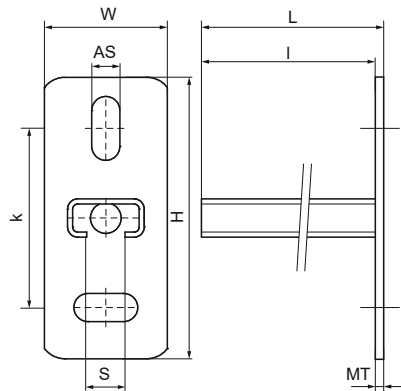

- piastra da parete con profilo a C saldato
- fessure a 90° l'una rispetto all'altra per semplificare il fissaggio
- saldato a CO₂
- materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (AISI 316L)
- per ulteriori informazioni sul carico massimo consentito (Faz), consultare le tabelle di carico o la nostra scheda tecnica online "Dettagli tecnici Walraven RapidRail®"
- Valori testati in combinazione con il binario Walraven RapidStrut® 41x41x2,5 mm.



Product Number Tipo

Asola ancoraggio

		<i>l</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
6607230	30x30	300	110	48	305	5,00	25x11	15	70
6607250	30x30	500	110	48	505	5,00	25x11	15	70