


Walraven RapidStrut® Profilo in acciaio inossidabile doppio

(M4510)

doppio profilo per l'adattamento su entrambi i lati del cantilever

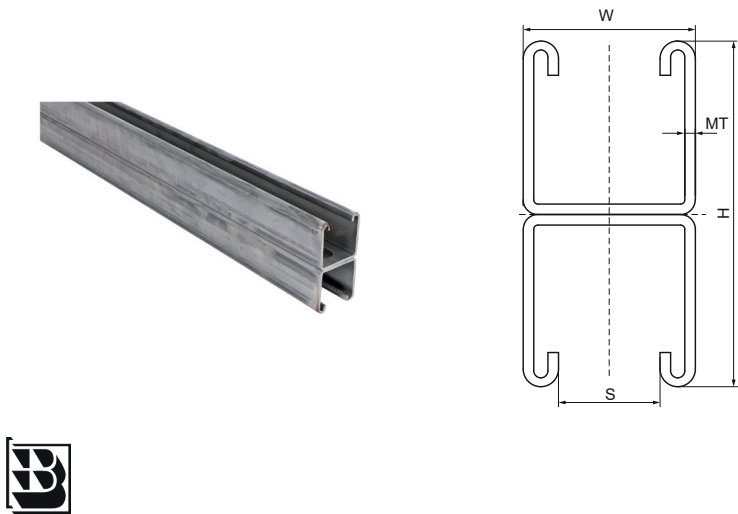

- sistema di canaline universale
- canale a doppia faccia con perforazione continua
- scala graduata continua in centimetri su un lato
- con dentelli sulla parte interna per una maggiore presa
- materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (AISI 316L)
- per ulteriori informazioni sul carico massimo consentito (Faz), consultare le tabelle di carico o la nostra scheda tecnica online "Scheda tecnica Walraven RapidStrut®"



Product Number Tipo

		H	W	L	MT	S
6507646	41x82x2,5	82	41	6.000	2,50	22