


## Walraven Tappo di prova Twinlok®

(P1605)

misurazioni di temperatura, pressione e flusso

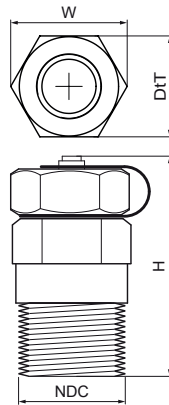

- per misurazioni di temperatura, pressione e flusso
- Filettatura BSPT da 1/4
- pressione massima 500 P.S.I. (35 bar)
- anima in EPDM
- temperatura massima 135 °C

Product Number	Raccordo con diametro nominale	Materiale	H	W	DtT
0634000	1/4"	Brass	35	15	40,5