


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD1501 Wit (M8/10) (BUP1000)

(A10041)

voor metalen leidingen

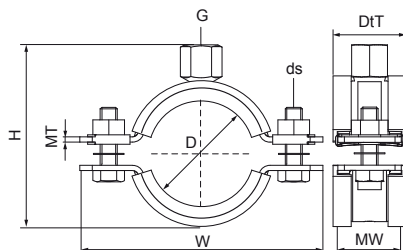

Voordelen & kenmerken

- tweedelige beugel met twee borgbouten
- tot en met 5": borgmoer zit vast, verborgen in kunststof houder
- zware uitvoering
- sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- wit (RAL 9003) epoxy poedercoating (60 µm)
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- geluïdsisolerend volgens DIN 4109
- getest op brandveiligheid



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Eenheid	mm		inch		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33139019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	53	82	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33139023	19 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	57	85	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33139029	25 - 29	DN 20	3/4	M8/M10	63	91	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33139035	30 - 35	DN 25	1	M8/M10	69	98	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33139045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8/M10	79	109	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33139051	46 - 51	DN 40	1 1/2	M8/M10	85	114	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33139059	53 - 59	-	-	M8/M10	92	121	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33139064	59 - 64	DN 50	2	M8/M10	98	129	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD