
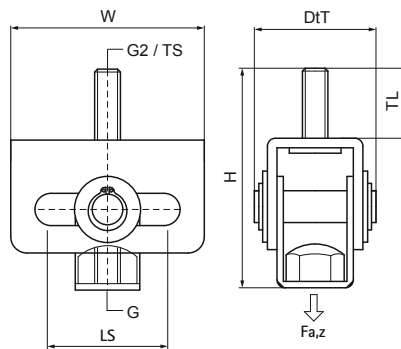


Walraven Schuifstuk

(E1015)

bevestiging voor glijdende assemblages



Voordelen & kenmerken

- voor het geleiden van thermische uitzetting of krimp van leidingen
- weinig ruimte nodig, kan alleen worden gebruikt voor plafondmontage (hangend)
- economische oplossing bij lage uitzetting
- compatibel met alle Walraven railsystemen
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Aansluitdraad	Aansluitdraad 2	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Schuifafstand	Schroefdraad lengte	Schroefdraad maat	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	G2	H	W	DtT	Ls	TL	TS	Fa,z
Eenheid			mm	mm	mm	mm	mm		N
6653310	M8/M10	M10	69	60	40	35	21	M10	1.500