


Walraven RapidRail® Schuifmoer

(G3005)

Voorgemonteerde schuifmoer om leidingbeugels aan rails te bevestigen

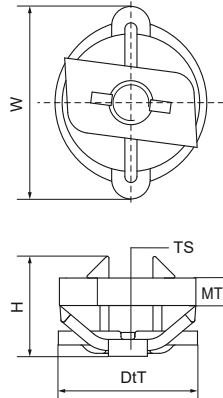

Voordelen & kenmerken

- schuifmoer met onderlegging en Walraven RapidRail® Klemveerring
- Geschikt voor rail met de afmetingen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Elektrolytisch verzinkt



| Productnummer | Voor railtype | Schroefdraad maat | Materiaal dikte | Koppelmoment voor installatie | Max. toegestane belasting Faz | Totale hoogte | Totale breedte | Totale diepte |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Referentie letter | | TS | MT | T inst. | F _{a,z} | H | W | DtT |
| Eenheid | | | mm | Nm | N | mm | mm | mm |
| 6513106 | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | M6 | 4,00 | 7,5 | 2.000 | 17,13 | 35 | 27,55 |
| 6513108 | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | M8 | 5,00 | 10 | 2.700 | 18,35 | 35 | 27,55 |
| 6513110 | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | M10 | 5,00 | 10 | 2.900 | 18,46 | 35 | 27,68 |