


Walraven RapidStrut® Montagerail Dubbel (sv)

(H0440)

dubbel profiel voor gebruik aan beide zijden van de rail

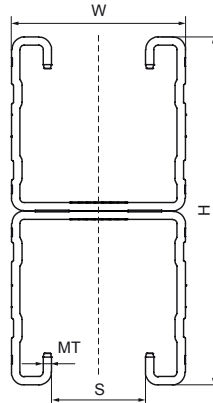

Voordelen & kenmerken

- universeel railsysteem
- dubbelzijdige "rug op rug" rail met doorlopende perforatie
- naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- met zaag markeringen van elk 50 mm aan beide zijden
- materiaal: steel 1.0242 (S250GD)
- sendzimir verzinkt
- versie Dubbel 62 getest op brandveiligheid
- voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting ($F_{a,z}$) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'



Productnummer	Type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		H	W	L	MT	S
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm
65015626	21 M - Dubbel	42	41	6.000	2,00	22
65015646	41 M - Dubbel	82	41	6.000	2,00	22
65015666	62 H - Dubbel	124	41	6.000	2,50	22