
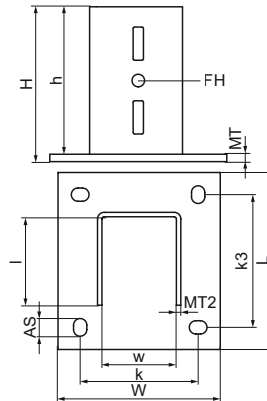


Walraven Maxx Muurplaat

(H20511)

Om Maxx profielen aan wand, vloer of plafond te bevestigen

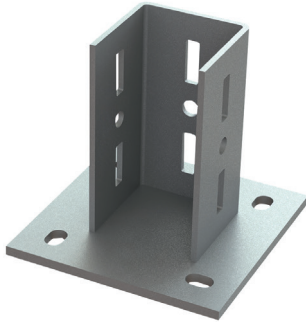

Voordelen & kenmerken

- U-zadel gelast op grote muurplaat
- Voor het verbinden van Walraven Maxx-profielen aan wand, vloer of plafond
- sleufgaten sluiten aan bij kokerprofielen
- CO₂-gelast
- Materiaal: muurplaat gemaakt van staal (type S275); U-deel gemaakt van staal (type S235)
- Gegalvaniseerd

| Productnummer | Voor railtype | Totale hoogte | Totale breedte | Totale lengte | Breedte | Hoogte | Lengte | Hart-tot-hart afstand | Hart tot hart afstand 3 | Verankeringsleuf | Bevestigingsgat | Materiaal dikte | Materiaal dikte 2 | Max. toegestane belasting Faz |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| Referentie letter | | H | W | L | w | h | l | k | k 3 | AS | FH | MT | MT 2 | Fa,z |
| Eenheid | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N |
| 6581820 | 100x100 | 210 | 220 | 220 | 101 | 200 | 100 | 160 | 160 | 24x18 | 17 | 10,00 | 6 | 17.460 |
| 6581821 | 100x120 | 210 | 220 | 240 | 101 | 200 | 120 | 160 | 180 | 24x18 | 17 | 10,00 | 6 | 19.640 |
| 6581818 | 80x80 | 210 | 185 | 185 | 81 | 200 | 80 | 130 | 130 | 25x14 | 17 | 10,00 | 5 | 12.230 |