


Walraven Rapidstrut® Hamerkopbout

(H2465)

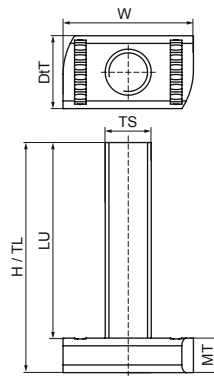

Voordelen & kenmerken

- om constructieonderdelen aan de rail te bevestigen
- materiaal: staal
- product maakt deel uit van het Walraven UltraProtect® 1000 systeem
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- voor binnen- en buiten gebruik

Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Schroefdraad lengte	Bruikbare lengte	Materiaal dikte	Max. toegestane belasting Faz	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		TS	TL	LU	MT	F _{0,z}	H	W	DtT
Eenheid			mm	mm	mm	N	mm	mm	mm
652891010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	100	92	8,00	3.000	100	34	19
652891080	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	80	72	8,00	3.000	80	34	19
652891260	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	60	51	9,00	3.000	60	34	19