
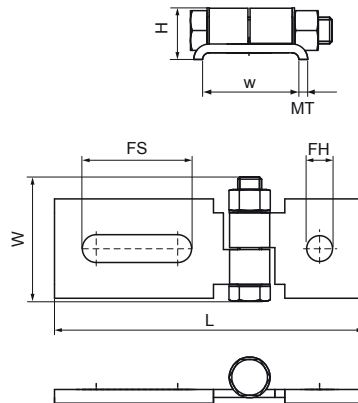


Walraven RapidStrut® Verbindingsstuk, Scharnierend (BUP1000)

(H2840)

voor flexibele hoekverbindingen



Voordelen & kenmerken

- om constructies met Walraven RapidStrut® Rail te maken
- volledig instelbaar
- materiaal: staal 1.0332
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Model	Breedte	Materiaal dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter			w	MT	F _{0,z}
Eenheid			mm	mm	N
66581821	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	Ondersteuningshoek	42	4,00	1.000
66581822	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	Ondersteuningshoek	42	4,00	1.000
66581823	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	Ondersteuningshoek	42	4,00	1.000