


Walraven RapidStrut® Railverbindingstuk 135° G2 (BUP1000)

(H2854)

constructies met Strut rail

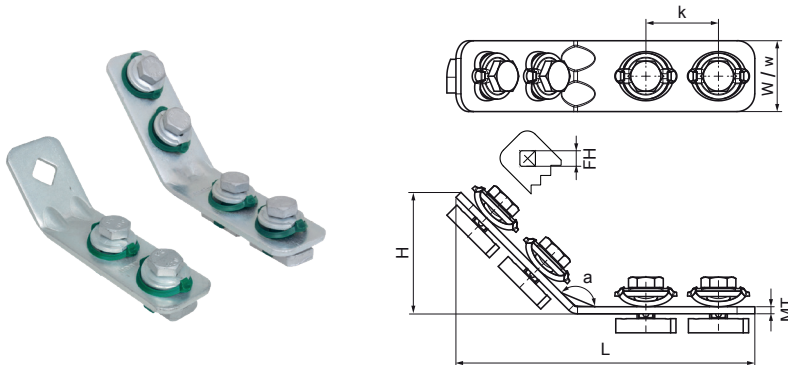

Voordelen & kenmerken

- verbindingstuk met voormonteerde Walraven RapidStrut® Schuifmoer(en)
- om constructies met Walraven RapidStrut® Rail te maken
- kant-en-klaar voormonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- 'Direct Twist' technologie voor een gemakkelijke en betrouwbare installatie
- visuele markering om de positie van de schuifmoer te controleren
- geoptimaliseerd voor gemakkelijke installatie met elektrische gereedschappen
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Model	Hoek	Breedte	Materiaal dikte	Hart-tot-hart afstand
Referentie letter			<i>a</i>	<i>w</i>	<i>MT</i>	<i>k</i>
Eenheid			°	mm	mm	mm
665885235	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	Hoek	135	40	4,00	41
665885330	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	Hoek	135	40	4,00	41