


Walraven Yeti® 335 H-Set met Rail (BUP1000)

(I0411)

set voor snelle installatie van luchtkanalen op platte daken

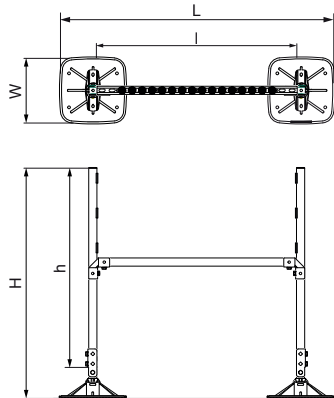

Voordelen & kenmerken

- complete set voor het ondersteunen van apparaten op platte en licht hellende daken
- voor snelle installatie van luchtkanalen op daken
- verstelbaar om dakhelling te compenseren, met 360° draaibare adapter voor flexibele positionering
- met anti-slip trillingdempermat
- voorgedefinieerde belastingscapaciteit (zie installatie instructie), calculaties niet noodzakelijk
- gietvormen gemaakt van WPC, een composiet van gerecycled kunststof en houtvezels
- bestand tegen UV en chemicaliën
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- geluidsreductie volgens DIN EN ISO 10140-1 en DIN EN ISO 10140-3 tot 31 dB(A)
- uV-bestendigheid volgens EN ISO 16474-3:2014-02 - gecertificeerd door ITB
- de maximaal aanbevolen belastingen zijn berekend zonder rekening te houden met wind- en sneeuwbelastingen, aangezien deze sterk kunnen variëren afhankelijk van de lokale omstandigheden. Om de veiligheid onder gangbare omstandigheden te waarborgen, wordt ee
- voor projectspecifieke berekeningen of locatiespecifieke omstandigheden kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van Walraven voor deskundig advies en gedetailleerde ondersteuning.

Productnummer	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Hoogte	Lengte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	H	W	L	h	l	F _{0,z}
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm	N
67685310	1.050	335	1.295	1.000	1.000	2.000