


Walraven Muurplaat CO₂-gelast

(K1512)

bevestiging aan muur of plafond

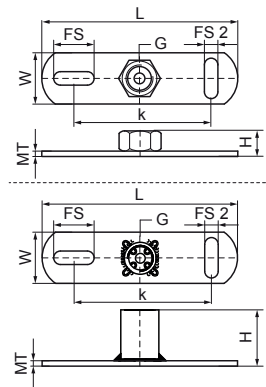

6719027 / 6719033

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan wand, plafond of vloer (trek- en buigbelasting toegestaan)
- sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bevestigingssleuf	Bevestigingssleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	H	W	L	MT	FS	FS 2	k	F _{0,2}
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6719021	G½"	22	38	145	4,00	30x11	25x11	100	4.000
6719027	G¾"	27	38	145	4,00	30x11	25x11	100	5.000
6719033	G1"	27	38	145	4,00	30x11	25x11	100	5.500
6719012	M12	17	38	145	4,00	30x11	25x11	100	6.000
6719016	M16	20	38	145	4,00	30x11	25x11	100	6.000