


Walraven Muurplaat CO₂-gelast

(K1512)

Bevestiging aan muur of plafond

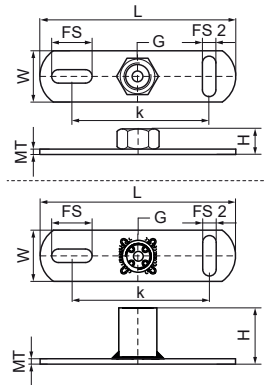

6719027 / 6719033

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan wand, plafond of vloer (trek- en buigbelasting toegestaan)
- Sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Aansluitdraad	Totale lengte	Totale breedte	Totale hoogte	Materiaal dikte	Bevestigingsleuf	Bevestigingsleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	L	W	H	MT	FS	FS 2	k	F _{0,z}
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6719021	G1/2"	145	38	22	4,00	30x11	25x11	100	4.000
6719027	G3/4"	145	38	27	4,00	30x11	25x11	100	5.000
6719033	G1"	145	38	27	4,00	30x11	25x11	100	5.500
6719012	M12	145	38	17	4,00	30x11	25x11	100	6.000
6719016	M16	145	38	20	4,00	30x11	25x11	100	6.000