



Walraven Dubbele Muurplaat

(K1525)

2-pijpsbevestiging aan wand of plafond

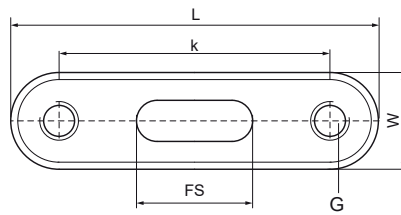

Voordelen & kenmerken

- met vaste hartafstand
- De maximaal toegestane belasting moet gelijkmatig over beide bevestigingspunten worden verdeeld
- Materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Aansluitdraad	Aansluitdraad 2	Totale lengte	Totale breedte	Totale hoogte	Materiaal dikte	Bevestigingssleuf	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	G2	L	W	H	MT	FS	k	F _{a,z}
Eenheid			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6748055	M8	M8	75	21	7	1,50	20x8	55	1.250
6748065	M8	M8	85	20	6	1,50	20x8,5	65	1.010
6748085	M8	M8	105	20	6	1,50	20x8,5	85	730
6748105	M8	M8	125	20	6	1,50	20x8,5	105	420
6748150	M8	M8	170	20	6	1,50	20x8,5	150	270