


Walraven Balkklem Model O

(K2015)

Voor bevestiging op balkflens

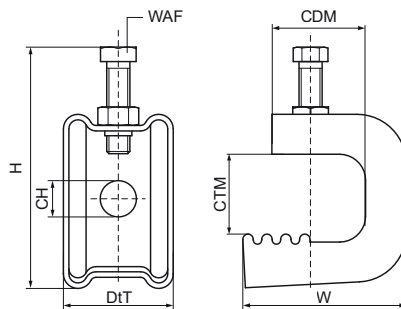

Voordelen & kenmerken

- Voor een stevige bevestiging aan een stalen constructie zonder dat er gelast of geboord hoeft te worden
- Tot en met een flensdikte van 45 mm
- met gat \varnothing 14 mm voor bevestiging van IC-Beugel, draadeind of S-Haak
- met vertanding voor extra grip
- materiaal: staal
- oppervlaktebehandeling: Dacromet

Productnummer	Max. bevestigingsdikte	Max. bevestigingsdiepte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Aansluitgat	Schroefdraadmaat	Sleutelwijdte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	CTM	CDM	H	W	DtT	CH	TS	WAF	Fa,z
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	N
6077020	18	20	84	45	41	14	-	13	1.100
6077030	30	30	100	60	41	14	-	13	1.200
6077045	45	35	110	70	41	14	-	13	1.300