


Walraven Leidingversterking

(K3505)

Ondersteuning van kunststof leiding

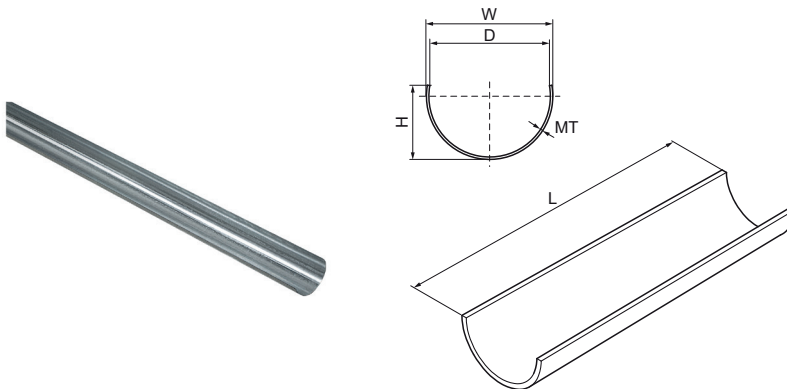

Voordelen & kenmerken

- Zelfklemmende en doorlopende ondersteuning voor kunststof leiding om doorbuiging te voorkomen
- Maakt een grotere afstand tussen steunen mogelijk (de bevestigingsafstand met wapening is 1,5 keer groter dan de afstand zonder wapening)
- Regelt de richting van de leidinguitzetting. Handhaaft de uitlijning van de leiding en voorkomt slingeren.
- ondersteuning past in de isolatie
- Lichtgewicht en zuinig, ook lengtes van 3 meter zijn gemakkelijk te hanteren
- Vergemakkelijkt en versnelt het installeren van PEX leidingen
- Kan met handgereedschap worden gesneden
- Materiaal: staal 1.0226
- sendzimir verzinkt
- voor gebruik met bijv. BISMAT® 5000 en Bifix® 5000

Productnummer	Buitendiameter buis	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Zelf bevestigend?
Referentie letter	D	H	W	L	MT	
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm	
0635316	16	10	18	3.000	0,80	Ja
0635320	20	13	22	3.000	0,80	Ja
0635325	25	16	27	3.000	0,80	Ja
0635332	32	20	34	3.000	0,80	Ja
0635340	40	24	42	3.000	0,80	Ja
0635350	50	30	52	3.000	0,80	Ja
0635356	56	28	58	3.000	0,80	Nee
0635363	63	38	65	3.000	0,80	Ja
0635375	75	45	77	3.000	0,80	Ja
0635390	90	54	92	3.000	0,80	Ja
0635391	110	65	112	3.000	0,80	Ja
0635392	125	125	127	3.000	0,80	Nee
0635393	160	81	162	3.000	0,80	Nee
0635326	26	17	26	3.000	0,80	Ja