
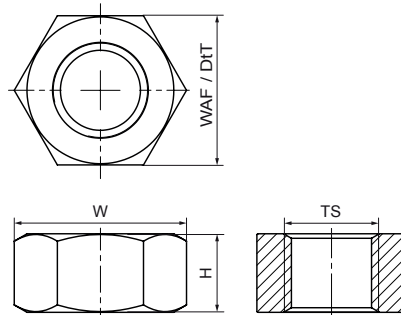


Walraven Zeskantmoer (BUP1000)

(K4534)

voor schroefdraadverbindingen



Voordelen & kenmerken

- materiaal: staal, sterkteklasse 8
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- m10 en M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1



Productnummer	Norm / standaard	Schroefdraad maat	Sleutelwijdte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Kleur
Referentie letter		TS	WAF	H	W	DtT	
Eenheid			mm	mm	mm	mm	
61281008	DIN 934	M8	13	7	15	13	Zink
61281010	DIN 934	M10	17	8	20	17	Zink
61281012	DIN 934	M12	19	10	22	19	Zink
61281016	DIN 934	M16	24	13	28	24	Zink