


Walraven RapidRail® RVS Schuifmoer

(M2905)

voor snelle aansluiting van beugels

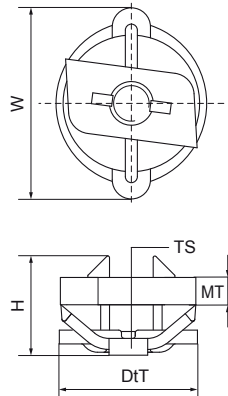

Voordelen & kenmerken

- schuifmoer met onderlegging en Walraven RapidRail® Klemveerring
- kant-en-klaar voormonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- materiaal: metalen onderdelen van RVS 1.4401 (AISI 316); veer(en) van POM (polyoxymethyleen), blauw



Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Faz	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	Tinst	Fa,z	H	W	DtT
Eenheid			mm	Nm	N	mm	mm	mm
6517306	30x15, 30x20, 30x30	M6	4,00	7,5	2.000	17,13	27,55	35
6517308	30x15, 30x20, 30x30	M8	5,00	10	2.700	18,35	27,55	35
6517310	30x15, 30x20, 30x30	M10	5,00	10	2.900	18,47	27,55	35